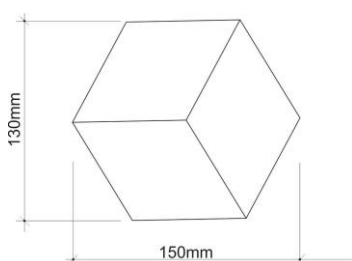


**FICHA TÉCNICA – Coleção SIX**

**DESCRIÇÃO** - Elemento decorativo de revestimento interno para paredes, pilares, e outros painéis de construção civil, pintado com laca nitrocelulose. Fabricado com exclusiva tecnologia de reciclagem de resíduos de poliuretano reciclado.

**COMPOSIÇÃO** - Flocos selecionados de poliuretano reciclado, resina aglutinante e pintura a base de tinta nitrocelulose.

**ACABAMENTOS:** Six Preto, Six Branco, Six Ouro e Six Ouro Rosê

**DIMENSÕES:**

**TEMPERATURA** - Pode ser utilizado em regimes contínuos entre -15°C e 50°C

1

**DEMAIS CARACTERÍSTICAS**

- ✓ Absorção de umidade média - (4 a 5)% em peso (imersão 24 horas)
- ✓ Não mofa
- ✓ Não apodrece
- ✓ Imune a pragas (cupim)

**MANUTENÇÃO** – A limpeza deve ser feita com esponja macia e úmida utilizando água.

**AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR**

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site ([www.industriasantaluzia.com.br](http://www.industriasantaluzia.com.br)).

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se

responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos profissionais contratados.

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de serviços por parte de instaladores autônomos.

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou pelo e-mail ([sac@industriasantaluzia.com.br](mailto:sac@industriasantaluzia.com.br)).

Versão 02/17 -02